


# AK 112P

## Cordino con assorbitore di energia

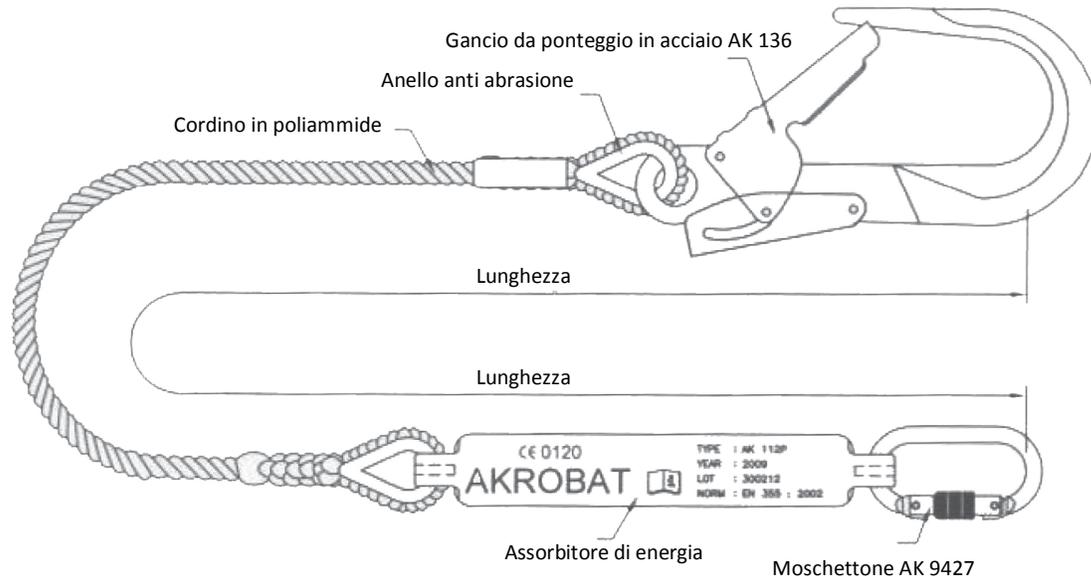

Testato in conformità  
a norme EN 355:2002

Lunghezza 2 m

### DESIGN

- Cordino con assorbitore di energia
- Il terminale del cordino è sigillato con una protezione in polietilene
- Anello anti abrasione inserito nell' asola del cordino.
- L'estremità dell'assorbitore di energia è dotato di moschettone AK 9427, l'estremità del cordino è dotata di gancio da ponteggio in acciaio AK 136.

### CORDINO

- Cordino in conformità a norme ISO 1140
- Cordino in poliammide a tre fili ( diametro 12 mm).
- Il filo verde del cordino indica l'usura del materiale.
- Resistenza alla rottura min 25 kN.

### CONFORMITA' a VITAL TEST

- Resistenza statica 15 kN per 3 minuti .
- Carico dinamico La forza massima di rottura non supera i 6 kN testata in caduta libera da un'altezza di 4 metri agganciata ad un manichino di 100 Kg

### PESO

- 2.0 metri 990 gr +/- 10 gr